


KERAMICKÁ PÁSKA 1260 °C



Délka v roli:
20 000 mm



Vyráběné rozměry:
tloušťka 3mm | šířka až 1000 mm (závisí na limitech výroby)

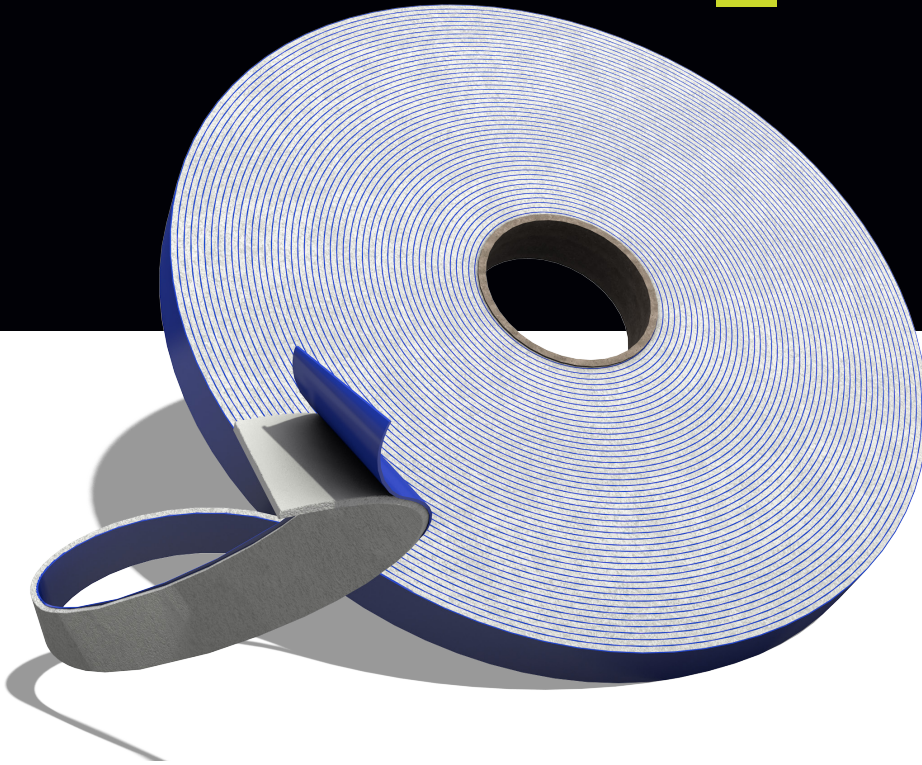

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Keramická páska 1260 °C je jednostranně lepicí těsnicí páska vhodná pro:

- Zasklívání protipožárních konstrukcí
- Těsnění spár větracích šachet
- Těsnění únikových schodišť
- Těsnění přírub vedení vzduchotechniky

Páska je vhodná pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících, montovaných stavebách.

PŘÍPRAVA PODKLADU A ZPRACOVÁNÍ

Podkladní plochy musí být suché odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Pro vytvoření řádného utěsnění by páska měla být stlačena ve spáře cca o 5% až 10% své tloušťky. Při vyšším stlačí hrozí destrukce pásy tzn. Oddělení jednotlivých vláken od sebe. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Odstraňte ochranný proužek a materiál aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu. Pásku připravenou řádně přitiskněte k podkladu.

MATERIÁL

Samolepicí páska tvořená keramickými vlákny vázaná navzájem organickým pojivem a z jedné strany ošetřena pruhem akrylového lepidla pro snadnou montáž. Neobsahuje žádný azbest, není karcinogenní.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Objemová hmotnost	220 – 300 kg/m ³
Lepidlo	Akrylová disperze, bez rozpouštědel
Teplota použití	0,0032 mm
Pevnost v tahu	350 kPa
Tepelná vodivost při 600 °C	0,080 W/m.K
Bod tání	≤ 900 kPa
Klasifikační teplota	Černá
Skladovací teplota	+5 °C - +20 °C
Aplikační teplota	+15 °C - +30 °C
Skladovatelnost	12 měsíců
Barva	Bílá

Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu ke dni 1. 7. 2022.
Dodavatel si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

